



YANMAR

MINIGRÄVMASKIN

Vi057-6B



Driftvikt	5485 kg
Motor	4TNV86CT-PBV med DPF
Grävkraft (arm)	24,4 kN
Grävkraft (skopa)	41,9 kN

Inga kompromisser mellan kompakthet och kraft



KOMPAKT

Yanmar, uppfinnare av ViO-konceptet, har oöverträffad erfarenhet när det gäller att utveckla Zero Tail Swing-grävmaskiner.



NY BOMUTFORMNING

Ny design med en lådstruktur för att förbättra hållbarheten.



KRAFTFULL YANMAR-MOTOR

Välbeprövade Yanmar 4TNV-motorer: 4-cylindrig motor med direktinsprutning och common rail-system. Motorn är även utrustad med kyld avgasåterledning och dieselpartikelfilter, vilket gör att maskinen uppfyller EU-Steg V utsläppsreglering. Automatiskretardation och eko-läge är med i standardutförandet.



BÄST KOMPONENTER

Utvecklad i Japan med välkända komponenter för högsta kvalitet. Komponenternas design och prestanda gjorda för tungt arbete och lång livslängd.



ENKELT UNDERHÅLL

5 luckor som gör det enkelt att komma åt alla komponenter vid underhåll. Snabba och enkla dagliga kontroller eller dagligt underhåll.



HYTT

Uppgraderad förarplats: utökat benutrymme, "Universal Design", ny elektronisk instrumentering, förbättrad ergonomi och kraftigt förbättrad ljudnivå.



ENKEL DRIFT

Joystickarna är idealiskt placerade för exceptionell rörelseprecision. Dubbel justerbar proportionalstyrning av de båda yttre hydraulik kretsarna. Standardutrustningen omfattar även en "automatisk tomgångs"-funktion och ett "eco-läge" för att förbättra bränsleförbrukningen.





HÖG PRESTANDA

Uppgradering av hela drivlinan (motor, hyraulpump, manövertillbord): ingen kompromiss mellan kraft och kompakthet. Detta gör så att Yanmars kunder kan utföra tunga arbeten i begränsade utrymmen.



UTMÄRKT STABILITET

Robust X-ramskonstruktion på underredet, ökad driftvikt och ny bomutförning: imponerande stabilitetsnivå, speciellt över sidan.



ARBETSGRUPP

Ny design på arbetsgruppen, med ändrad kraftöverföring och struktur på bommen. utvecklad för bättre hållbarhet, längre livslängd och en förbättrad total drifts och underhållskostnad (TCO).

OÖVERTRÄFFAD KOMPAKTHET

Vi057-6B GYNNAS AV YANMARS OÖVERTRÄFFLIGA ERFARENHET NÄR DET GÄLLER ATT UTVECKLA ZERO TAIL SWING-GRÄVMASKINER. SEDAN Vi0-KONCEPTET UPPFANNS 1995 HAR YANMAR FORTSATT ATT VARA LEDANDE NÄR DET GÄLLER ATT UTFORMA DE MEST KOMPAKTA GRÄVMASKINERNA.



Vi057-6B är förmodligen den mest kompakta grävmaskinen i sin klass som ger Yanmars kunder verklig sinnesfrid, särskilt i stadsmiljö när utrymmet är begränsat.

Den nya designen på Vi057-6B-bommen erbjuder även en mycket kompakt svängradie.

FÖRDELAR MED Vi0-DESIGNEN

- + Förbättrad säkerhet både för föraren och anläggningsarbetare: avgörande på arbetsplatserna.
- + Den döda vinkeln bak är reducerad till ett minimum: ökar återigen säkerheten för de som arbetar runtomkring maskinen.

NY BOMUTFORMNING

Om bommens längd stannar på 2 950 mm har dess form ändrats radikalt och lyftkraften på Vi057-6B har förbättrats med 10 %.



Den nya designen minskar även bommens vikt med 40 kg och ökar maskinens stabilitet.

Den nya bommens box utformning ger ökad hållbarhet och förlängd livstid. Bommens infästning och svängpelare har förstärkts vilket förbättrar livslängden ännu mer och minskar den totala ägarkostnaden.



DET BÄSTA BOM- OCH ARMSKYDDET PÅ MARKNADEN

Nya Vi057-6B har ett unikt skydd av alla bom, arm och skop cylindrar. Alla hydraulcylindrar och kolvstänger är skyddade av kraftiga fjäderstålsplattor som drastiskt minskar den totala kostnaden för maskinens ägarskap.

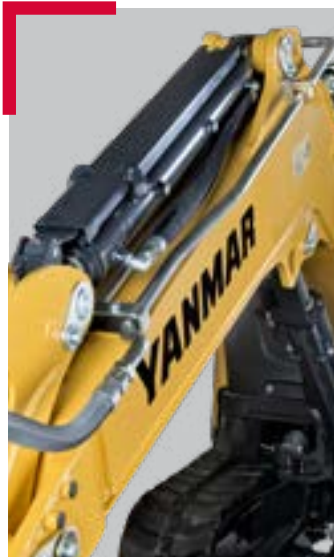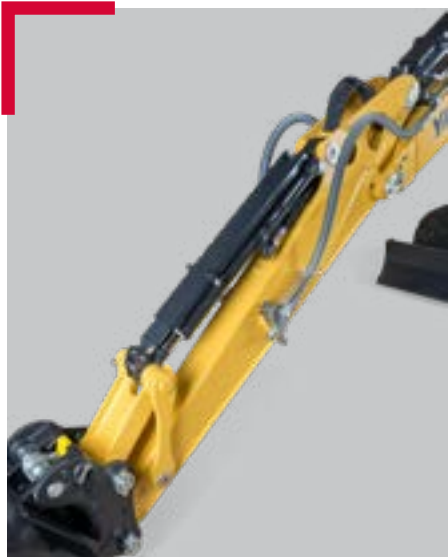

PRESTANDA

Vi057-6B har en förbättrad drivlina: kombinationen av den nya kraftfullare motorn, hydraulpumparna (+ 14 %) och ett nytt manöverbord förbättrar cykeltiderna med mer än 10 %.

VIPPS-HYDRAULSYSTEM (Vi0 PROGRESSIVT 3-PUMPSSYSTEM)

Hydraulsystemet på Vi057-6B har en aggregerad effektregering utrustad med två variabla flödeskolvpumpar och ett multikombinerat manöर्वentilbord. Pumparna kopplas in automatiskt beroende på utförd åtgärd vilket innebär större användarvänlighet för föraren. Å ena sidan kan kombinationen av pumpflöden öka arbetshastigheten och å andra sidan möjliggör systemet smidig och simultan prestanda vid alla operationer, även i rörelse.



ENKEL DRIFT

JUSTERBAR PROPORTIONALSTYRNING AV YTTRE HYDRAULIK KRETSAR

Vi057-6B har en yttre hydraulisk krets som standardutrustning. Den drivs via proportionalstyrning på joysticken som anpassar oljeflödet och -riktningen. Dessutom har kretsen en lätthanterlig potentiometer som anpassar oljeflödet till det optimala kravet för olika redskapskombinationer.

TRANSMISSION

Vi057-6B gynnas även av en drivmotor som utvecklar 10 % högre vridmoment, vilket förbättrar cykeltiderna och produktiviteten, särskilt i justerbara tillämpningar. Standardutrustningen omfattar även de nya drivmotorerna med "2 automatiska hastigheter" som automatiskt växlar upp och ner beroende på vilken kraft som krävs. Föraren förses automatiskt med den bästa lösningen när det gäller hastighet eller dragkraft, vilket gör arbetet lättare och förbättrar förarkomforten.

KRAFTFULL YANMAR-MOTOR

I Vi057-6B finns den mest avancerade tekniken från de ledande tillverkarna av industriella dieselmotorer. 34,5 HP TNV-motorn är utrustad med direktinsprutning för att skapa ren förbränningskraft.

Den har helt elektronisk styrning som ger Vi057-6B helt intelligent motorstyrning. Motorn är även utrustad med ett common rail-system för att möjliggöra finjusterad elektronisk styrning av bränsleinsprutningen.



ELEKTRISKT STYRSYSTEM, KYLD AVGASÅTERLEDNING OCH DIESELPARTIKELFILTER

Yanmar-motorn är fullt förenlig med kraven i EU-steg V. Detta har åstadkommit genom två extra funktioner. Den första är kylld avgasåterledning som minskar kväveoxiderna (NOx) markant. Den andra är dieselpartikelfiltret, som renar avgasutsläppen. Yanmar har framgångsrikt utvecklat ett unikt regenereringssystem för att motverka igensättning och driftstopp på grund av rengöring.

- + Eko-läget styr effektivt motorhastigheten som sänks med 300 varv per minut, vilket tillåter en mycket låg bränsleförbrukning.
- + Motorn återgår till tomgång om operatören inte rör driftsspakarna under 4 sekunder. Miljöprestanda (buller och utsläpp) och bränsleförbrukning har förbättrats ännu mer.



STABILITET

UNIKT UNDERREDE

Underredets mycket starka struktur av lådbalkar motstår torsionsstyvhet utmärkt. Ramen är konstruerad för maximal hållbarhet.

Alla komponenter på underredet har uppgraderats:

- + Bredden på ledarhjulet har ökat med 25 %
- + Diametern och bredden på styrrullarna har ökat med +14% respektive +13 %
- + Kuggbredden har ökat med 29 %

Dessa förbättringar ökar maskinens hållbarhet och livslängd och minskar den totala ägandekostnaden

Underredets nya design och en optimerad massfördelning bidrar till en förbättrad stabilitet på ViO57-6B.



MASKINENS HÖJD

Underredets omkonstruktion har minskat maskinens höjd till optimala 2,54 m vilket underlättar maskinens transport. Den förbättrar även markfrigången med 28 % till 345 mm



SÄKERHET

Vi057-6B:s hyttstruktur uppfyller ROPS-certifieringen (Roll-Over Protective Structure, överrullningsskydd) såväl som FOPS (Falling Object Protective Structure, skydd mot fallande föremål) nivå 1.

LED-BELYSNING: EFFEKTIVITET OCH LÅG FÖRBRUKNING

För att arbeta säkert, effektivt och noggrant i mörker har Vi057-6B som standard 1 LED-arbetslampa som sitter på bommens inre del. LED-tekniken ger kraftfullt ljus och minskar samtidigt energiförbrukningen som i sin tur ökar livslängden på batteriet. Som alternativ kan två LED-arbetslampor installeras på hyttens framsida samt en bakre LED-arbetslampa och ett blinkande LED varningsljus.



UNDERHÅLL

ENKEL ÅTKOMST

Dagligt underhåll måste vara enkelt att genomföra. Luckorna på den bakre och högra sidan är enkla att öppna. Det ger åtkomst till alla viktiga delar: luftfilter, kylare, tankpump, batteri, bränsletank, hydrauloljetank, generator, motoroljesticka, vattenavskiljare, kylvätskenivå osv... Ett plant golv underlättar rengöringen.



LÅNGA UNDERHÅLLSINTERVALLER

Yanmar-grävmaskiner är konstruerade för att arbeta och därför ökar vi serviceintervallen.



BÄSTA KOMPONENTER

Alla Vi057-6B-komponenter har utformats för att göra maskinen pålitlig, hållbar och i stånd att utföra krävande arbeten.

KOMFORT

RYMLIG OCH BEKVÄM HYTT

Genom att placera föraren i centrum av utformningsinitiativet har Yanmar utvecklat det "Universal Design"-konceptet som fokuserar på ergonomi såsom dörrhandtag, räcken, dörrlås och handtag på huvan. I kombination med ett ökat benutrymme förbättrar den förarens komfort och säkerhet.



FÖRBÄTTRAD LUFTCIRKULATION

Luftfördelningen och -cirkulationen i hytten har förbättrats genom optimal placering av sex utsläppsventiler. Avfrostningsfunktionen garanterar perfekt avimning av hytten. En frisklufts-/återcirkulationsfunktion har lagts till och båda luftfiltren är lätta att komma åt. Dessa förändringar förbättrar i hög grad förarens komfort, speciellt under varma väderförhållanden.

Tillgänglig som alternativ, även Vi057-6B:s luftkonditionering har förbättrats avsevärt genom att kyleffekten av enheten har ökat, såväl som ventilationsprestandan.

RUNTOMSIKT

Vi057-6B:s utformning ger ergonomisk miljö, utmärkt sikt och enastående säkerhet. Hyttens form ger föraren optimal 360° runtom sikt för att förbättra säkerheten på arbetsplatsen och göra arbetet mer effektivt.

Vi057-6B har tre speglar så att föraren ska kunna kontrollera hela arbetsområdet utan att behöva flytta sig från sätet.



TYST HYTT

Betoning på innovativa sätt att minska ljudnivån. De lyckades minska den med 3 dB (A). Ändringarna som Yanmars ingenjörer har gjort har haft stor effekt på förarens komfortnivå.

BEKVÄMT, JUSTERBART SÄTE



Sätet med luftfjädring kan justeras på många olika sätt för att ge den bästa sittställningen. Instrumentbrädan har konstruerats om liksom armstödet som förbättrar förarens komfort ytterligare.



DIGITAL DISPLAY

Vi057-6B är utrustad med en digital display som i realtid informerar föraren om maskinens status. Skärmen på 3,3 tum är perfekt inbyggd i konsolen på höger sida med utmärkt synlighet. Displayen ger föraren nyttig information via LED-lampor, eller indikationer om viktiga element såsom bränsleförbrukning, bränslemängd, kylvätsketemperatur osv.

Den hjälper föraren med underhållsintervall och att programmera sådana åtgärder. Den fungerar även som ett diagnostiskt verktyg i händelse av fel, genom att sända en felkod och visa en informationsikon på skärmen.

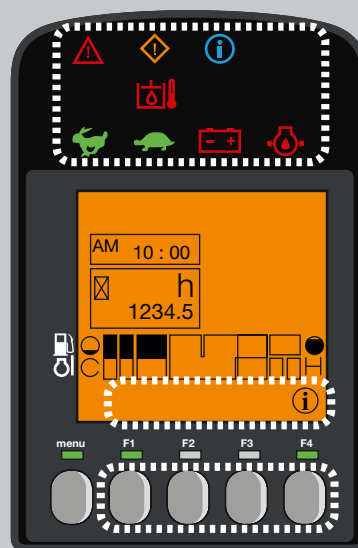

SMARTASSIST REMOTE

SmartAssist Remote är det hanteringssystemet som har utvecklats av Yanmar genom användning av den senaste GPS tekniken vilket erbjuder optimal översyn över din utrustnings läge och status.

Den här kompakta utrustningen som finns på Vi057-6B hjälper dig att maximera din arbetspotential. Genom att tillhandahålla information i realtid ger den dig fullständig kontroll och låter dig fjärrövervaka och -hantera dina maskiner via en PC eller en smartphone.

SMARTASSIST
Remote

UTRUSTNING



[STANDARDUTRUSTNING]

PRESTANDA

4TNV84T Yanmar diesel | Direktinsprutning | Motorstyrenhet (ECU) | Eco-läge | Automatisk tomgång | VIPPS Hydraulsystem (ViO progressivt system med 3 pumpar) | Yttre hydraulik krets med justerbar proportionalstyrning av potentiometern till änden av grävarmen | Automatisk andra hastighet | Filter på styrningshydraulkrets | Extern hydrauloljemätare | 1 LED-lampa integrerad i bommen.

KOMFORT

LCD-display | Justerbar förarstol med tygklädsel, luftfjädring och nackstöd | Justerbart handledsstöd | Fotstöd | Breda körpedaler | Vindruta med två fullt borttagbara delar | Skjutbar dubbel sidoruta på höger sida | Transparent övre frandel | Vindrutetorkare | Vindrutespolare | Automatisk taklampa | 2 x 12 V uttag | Förvaringslådor | Säker dokumentförvaring | Mugghållare.

SÄKERHET OCH HÅLLBARHET

Räcken och handtag | Startspärrsfunktion | Säkerhetsbälte med upprullningsdon | Nödhammare | Förankringspunkter | 3 speglar | Tuta | Bladcynderslangar i två delar | Komplet skydd för alla cylindrar (bom, arm och blad) | Slangar skyddade av nötningsbeständiga hylsor | Låsbara luckor.

ÖVRIGT

Bränslemätare | Verktygslåda | Verktygssats | Fettpump.

[EXTRAUTRUSTNING]

UTRUSTNING OCH PRESTATION

Stålbånd | Gummiplattor för stålbånd | Lång arm (+290 mm) | Extra motvikt (+195 kg) | Andra yttre hydraulik krets med justerbar proportionalstyrning via potentiometer | Ledningar för hydrauliskt redskapsfäste 165 bar | Snabbkopplingar | Bio olja | 2 LED-lampor på hyttens framsida | 1 LED-varningslampa | Sats med 1 bakre LED-lampa + 1 varningslampa | Förbättrad oljefiltrering | Halv hydraulisk krets.

KOMFORT OCH ANVÄNDARVÄNLIGHET




Luftkonditionering | Justerbar förarstol med galonklädsel, luftfjädring och nackstöd | Sätessöverdrag | Radio | Elektrisk tankpump | Central smörjning.

SKYDD OCH HÅLLBARHET



Slangbrottsventiler + överbelastningsvarning | FOPS 1 främre skydd | Stöldskyddsenhet (nyckel/knappsats) | GPS-spårning | Backvarningslarm.

[REDSKAP]

Yanmar tillhandahåller de tillbehör som passar dina behov och matchar de säkerhetsnormer som gäller i ditt land: mekaniskt snabbfäste, hydraulisk snabbkoppling, dikningsskopa, svängande skopa, grävsropa, hydraul hammare, rototilt...

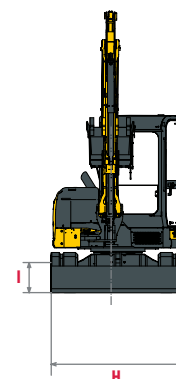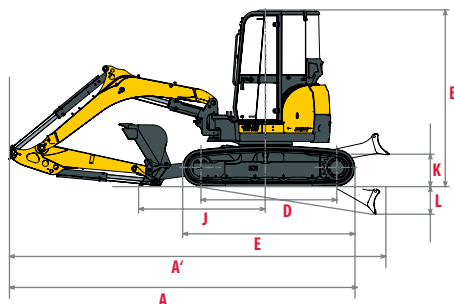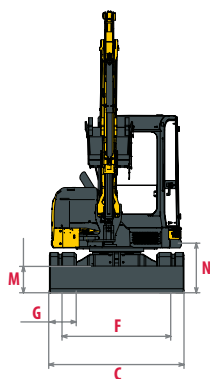


A Totallängd	5510 / 5600 * mm	H Total bladbredd	1970 mm
A' Total längd med bladet baktill	6070 / 6160 * mm	I Total bladhöjd	400 mm
B Totalhöjd	2540 mm	J Bladavstånd	1890 mm
C Totalbredd	1990 mm	K Max. lyfthöjd över marken	500 mm
D Spårlängd på marken	2070 mm	L Max. sänkningsdjup från marken	540 mm
E Underredeslängd	2590 mm	M Minsta markfrigång	345 mm
F Bana	1590 mm	N Markfrigång under motvikt	625 mm
G Spårvidd	400 mm		

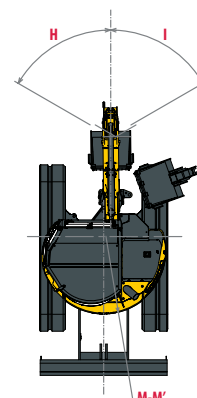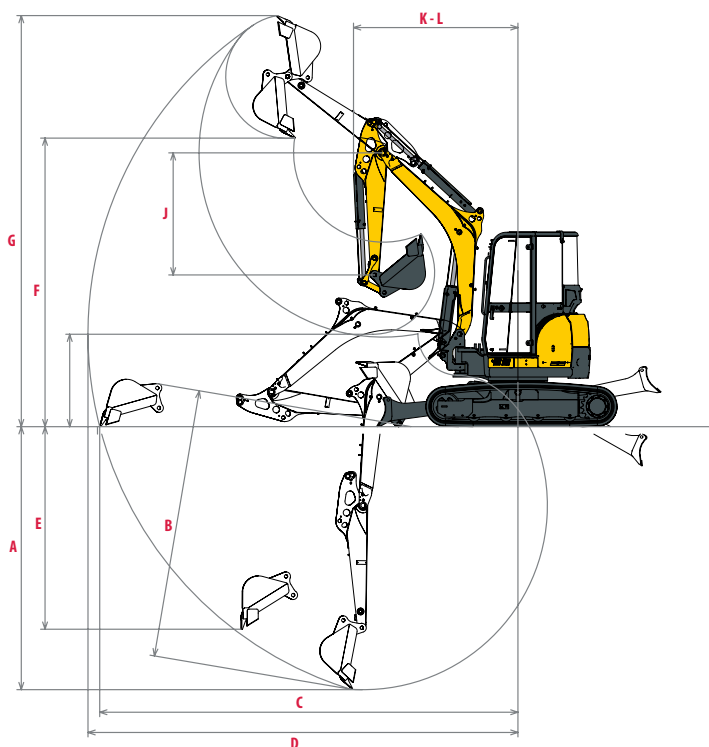

A Max. grävdjup - bladet lyft	3710 / 4000 * mm	H Bom svängande bas till vänster	68°
B Max. grävdjup - bladet sänkt	3920 / 4210 * mm	I Bom svängande bas till höger	68°
C Max. grävräckvidd på mark	5950 / 6230 * mm	J Armlängd	1650 / 1940 * mm
D Max. grävräckvidd	6100 / 6370 * mm	K Främre bomsväng	2180 / 2320 * mm
E Max. vertikal vägg	2930 / 3210 * mm	L Främre vändradie med bomsväng	1760 / 1880 mm
F Max. avlastningshöjd	4240 / 4420 * mm	M Bakre bomsväng	995 mm
G Max. klipphöjd	5900 / 6080 * mm	M' Bakre bomsväng med ytterligare motvikt	1070 mm

*Med lång arm

LYFTKRAFT

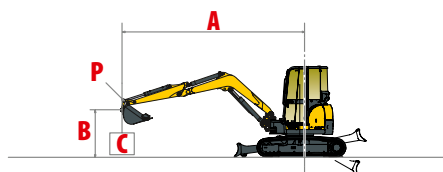

Tipplast, räknat över fronten



Tipplast, räknat över sidan 90°

Standardarm																						
Bladet på marken											Bladet över marken											
A	(A=)	Max.		5 m		4 m		3 m		2 m		(A=)	Max		5 m		4 m		3 m		2 m	
B																						
4 m	3775	940	*1110	-	-	*1095	*1095	-	-	-	-	3775	910	*1110	-	-	*1095	*1095	-	-	-	-
3 m	4465	725	*1140	-	-	*1140	*1140	-	-	-	-	4465	725	745	-	-	*1140	*1140	-	-	-	-
2 m	4795	630	*1160	695	*1190	970	*1355	*1715	*1715	-	-	4795	630	690	660	765	940	1060	*1715	*1715	-	-
1 m	4860	610	*1205	665	*1265	910	*1570	1315	*2285	-	-	4860	600	670	655	745	900	1000	1315	1500	-	-
0 m	4670	630	*1235	640	*1275	845	*1670	1305	*2430	2100	*3170	4670	630	715	630	725	845	940	1245	1430	2020	2315
-1 m	4180	715	*1265	-	-	860	*1600	1235	*2315	2180	*3265	4180	695	775	-	-	860	940	1245	1400	2160	2385
-2 m	3225	1000	*1195	-	-	-	-	1255	*1775	-	-	3225	990	1060	-	-	-	-	1265	1410	-	-
Standardarm, extra motvikt																						

Standardarm, extra motvikt																						
Bladet på marken											Bladet över marken											
A	(A=)	Max		5 m		4 m		3 m		2 m		(A=)	Max		5 m		4 m		3 m		2 m	
B																						
4 m	4290	1000	*1110	-	-	*1095	*1095	-	-	-	-	4290	970	*1110	-	-	*1095	*1095	-	-	-	-
3 m	4890	770	*1140	-	-	*1140	*1140	-	-	-	-	4890	780	810	-	-	*1140	*1140	-	-	-	-
2 m	5190	690	*1160	750	*1190	1040	*1355	*1715	*1715	-	-	5190	680	760	720	820	1010	1140	*1715	*1715	-	-
1 m	5250	670	*1205	720	*1265	980	*1570	1430	*2285	-	-	5250	650	730	700	800	970	1090	1430	1630	-	-
0 m	5080	680	*1235	700	*1275	920	*1670	1420	*2430	2330	*3170	5080	680	770	690	780	910	1030	1350	1560	2240	2580
-1 m	4650	770	*1265	-	-	930	*1600	1340	*2315	2400	*3265	4650	760	840	-	-	930	1020	1360	1530	2380	2650
-2 m	3840	1070	*1165	-	-	-	-	1370	*1775	-	-	3840	1070	1150	-	-	-	-	1370	1540	-	-

Lång arm																						
Bladet på marken												Bladet över marken										
A	(A=)	Max		5 m		4 m		3 m		2 m		(A=)	Max		5 m		4 m		3 m		2 m	
B																						
5 m	3640	*1040	*1040	-	-	-	-	-	-	-	-	3640	*1040	*1040	-	-	-	-	-	-	-	
4 m	4630	770	*960	-	-	*930	*930	-	-	-	-	4630	760	*960	-	-	*930	*930	-	-	-	
3 m	5180	640	*1010	680	*1000	*1000	*1000	-	-	-	-	5180	630	710	670	760	*1000	*1000	-	-	-	
2 m	5460	570	*1040	670	*1070	940	*1210	*1530	*1530	-	-	5460	560	610	650	720	930	1010	*1530	*1530	-	
1 m	5526	550	*1070	640	*1160	890	*1450	1320	*2070	-	-	5526	530	590	620	690	870	960	1280	1500	-	
0 m	5360	560	*1110	620	*1230	830	*1620	1240	*2360	2050	*3150	5360	550	620	610	670	820	930	1220	1410	2020	
-1 m	4960	630	*1160	-	-	850	*1610	1250	*2290	2090	*3390	4960	620	680	-	-	820	910	1220	1360	2060	
-2 m	4230	770	*1180	-	-	830	*1320	1190	*1920	1980	*3000	4230	750	840	-	-	810	910	1170	1320	1970	

Lång arm, extra motvikt																						
Bladet på marken												Bladet över marken										
A	(A=)	Max		5 m		4 m		3 m		2 m		(A=)	Max		5 m		4 m		3 m		2 m	
B																						
5 m	3640	*1040	*1040	-	-	-	-	-	-	-	-	3640	*1040	*1040	-	-	-	-	-	-	-	
4 m	4630	840	*960	-	-	*930	*930	-	-	-	-	4630	830	*960	-	-	*930	*930	-	-	-	
3 m	5180	700	*1010	740	*1000	*1000	*1000	-	-	-	-	5180	690	770	730	830	*1000	*1000	-	-	-	
2 m	5460	620	*1040	730	*1070	1020	*1210	*1530	*1530	-	-	5460	610	670	710	790	1010	1100	*1530	*1530	-	
1 m	5520	600	*1070	700	*1160	970	*1450	1440	*2070	-	-	5520	580	650	680	760	950	1050	1400	1640	-	
0 m	5360	620	*1110	680	*1230	910	*1620	1360	*2360	2290	*3150	5360	610	680	670	740	900	1020	1340	1550	2260	
-1 m	4960	690	*1160	-	-	930	*1610	1370	*2290	2330	*3390	4960	680	750	-	-	900	1000	1340	1500	2300	
-2 m	4230	850	*1180	-	-	910	*1320	1310	*1920	2220	*3000	4230	830	920	-	-	890	1000	1290	1460	2210	

[Informationen i den här tabellen representerar lyftkapaciteten i enlighet med IOS 10567. Den omfattar inte skopans vikt och motsvarar 75 % av den maximala, statistiska tipplasten av 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten. Information markerad med * är de hydrauliska gränserna för lyftkraften.]

SPECIFIKATIONER

[VIKT +/- 2 % (EN-STANDARDS)]

	Vikt	Marktryck
Driftvikt (gummilarver)	5485 kg	0,30 kgf/cm ²
Transportvikt (gummilarver)	5410 kg	0,30 kgf/cm ²
Med stålband	5515 kg	0,31 kgf/cm ²
Med extra motvikt	+ 195 kg	-

[MOTOR]

Typ	4TNV86CT-PBV (Motor Stage V med DPF)
Bränsle	Diesel
Nettoeffekt	33,5 kW (vid 2 200 varv/min)
Bruttoeffekt	34,5 kW (vid 2 200 varv/min)
Slagvolym	2 091 l
Maximalt vridmoment	162,4 - 176,6 N.m
Kylning	Vattenkylning
Startmotor	12 V - 2,3 kW
Batteri	12 V - 100 Ah
Generator	12 V - 55 A

[HYDRAULSYSTEM]

Maximalt tryck	245 bar
En dubbelkolvpump med variabelt flöde	2 x 45,8 l.min ⁻¹
En kugghjulpump	37 l.min ⁻¹
En kugghjulpump för styrledningen	10,8 l.min ⁻¹

Kraftuttag	Teoretiska data vid 2200 rpm	
	Tryck (bar)	Flöde (l.min ⁻¹)
2-vägs	0 - 245	37 - 82,8
1-vägs	0 - 245	37 - 82,8



Oljeflödet minskar då trycket ökar

[PRESTANDA]

Körhastighet	2,2 - 4,4 km/h
Rotationshastighet	10 varv/min
Grävkraft (arm)	24,4 / 22,2 kN (med lång arm)
Grävkraft (skopa)	41,9 kN
Dragkraft	55,8 kN
Lutningsförmåga	30°
Ljudnivå (2000/14/CE och 2005/88/CE)	79 dB(A) / 94 dB(A)

[UNDERREDE]

Antal topprullar	1
Antal underrullar	4
Bandspänningssystem	Fettspruta

[KAPACITET]

Bränsletank	66 l
Kylvätska	7,1 l
Motorolja	7,4 l
Hydraulkrets	74 l
Hydraultank	38 l

UNDERHÅLLSINTERVALL

[Byte motorolja och filter: 50 timmar (första) / 500 timmar (andra)] [Byt bränslefilter: 250 timmar] [Byte hydraulolja: 1000 timmar]

[Byte hydraulfilter: 50 timmar (första) / 500 timmar (andra)] [Byt kylvätska: 2000 timmar] [Byt kylvätska: 2000 timmar]

[Rengöring av partikelfilter: 3000 hours] [Byte av partikelfilter: 9000 timmar]



YANMAR



Yanmar Compact Equipment Europe
25, rue de la Tambourine,
52100 SAINT-DIZIER France

ycee-contact@yanmar.com

www.yanmarconstruction.eu

Utmobigatoriska bilder - Tryckt i Frankrike - Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra informationen i denna katalog utan förvarning. Kontakta en auktoriserad Yanmar Compact Equipment-återförsäljare för mer information.

SE_VI057-6B_0220